





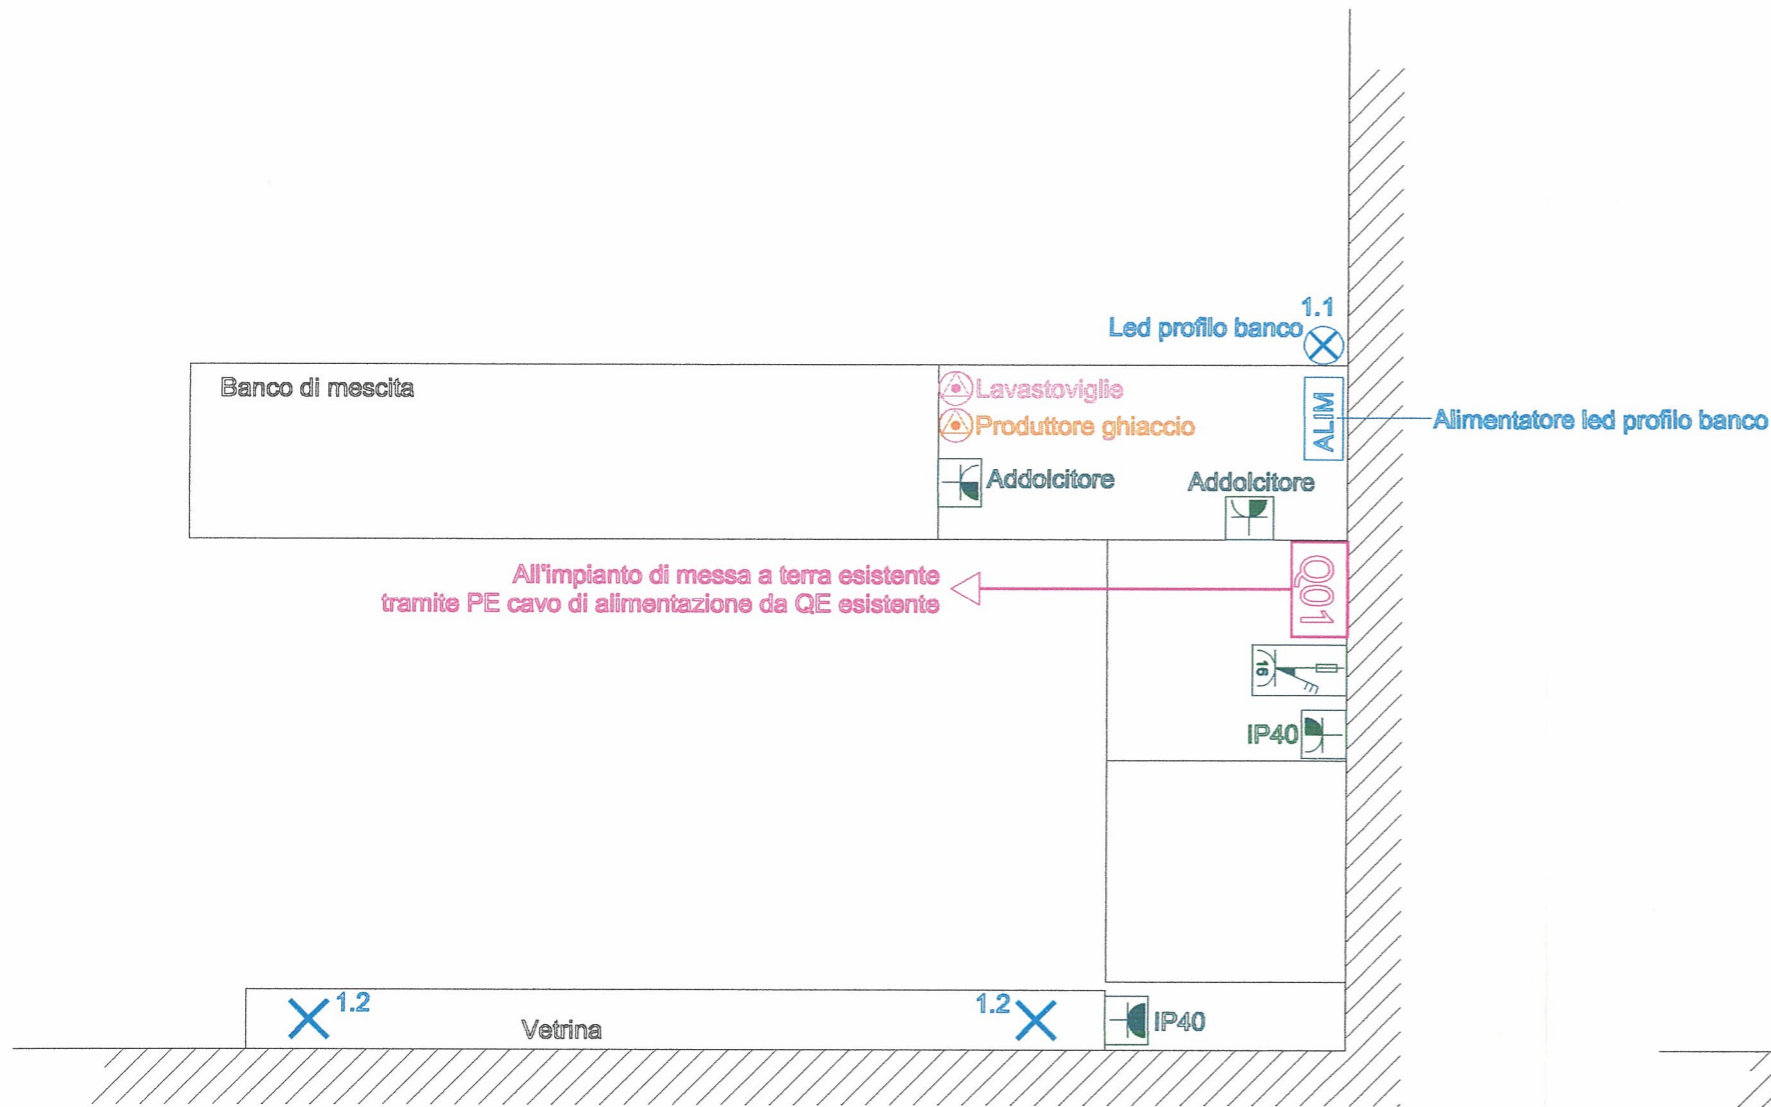

DOTAZIONI INTERNE AL BANCO

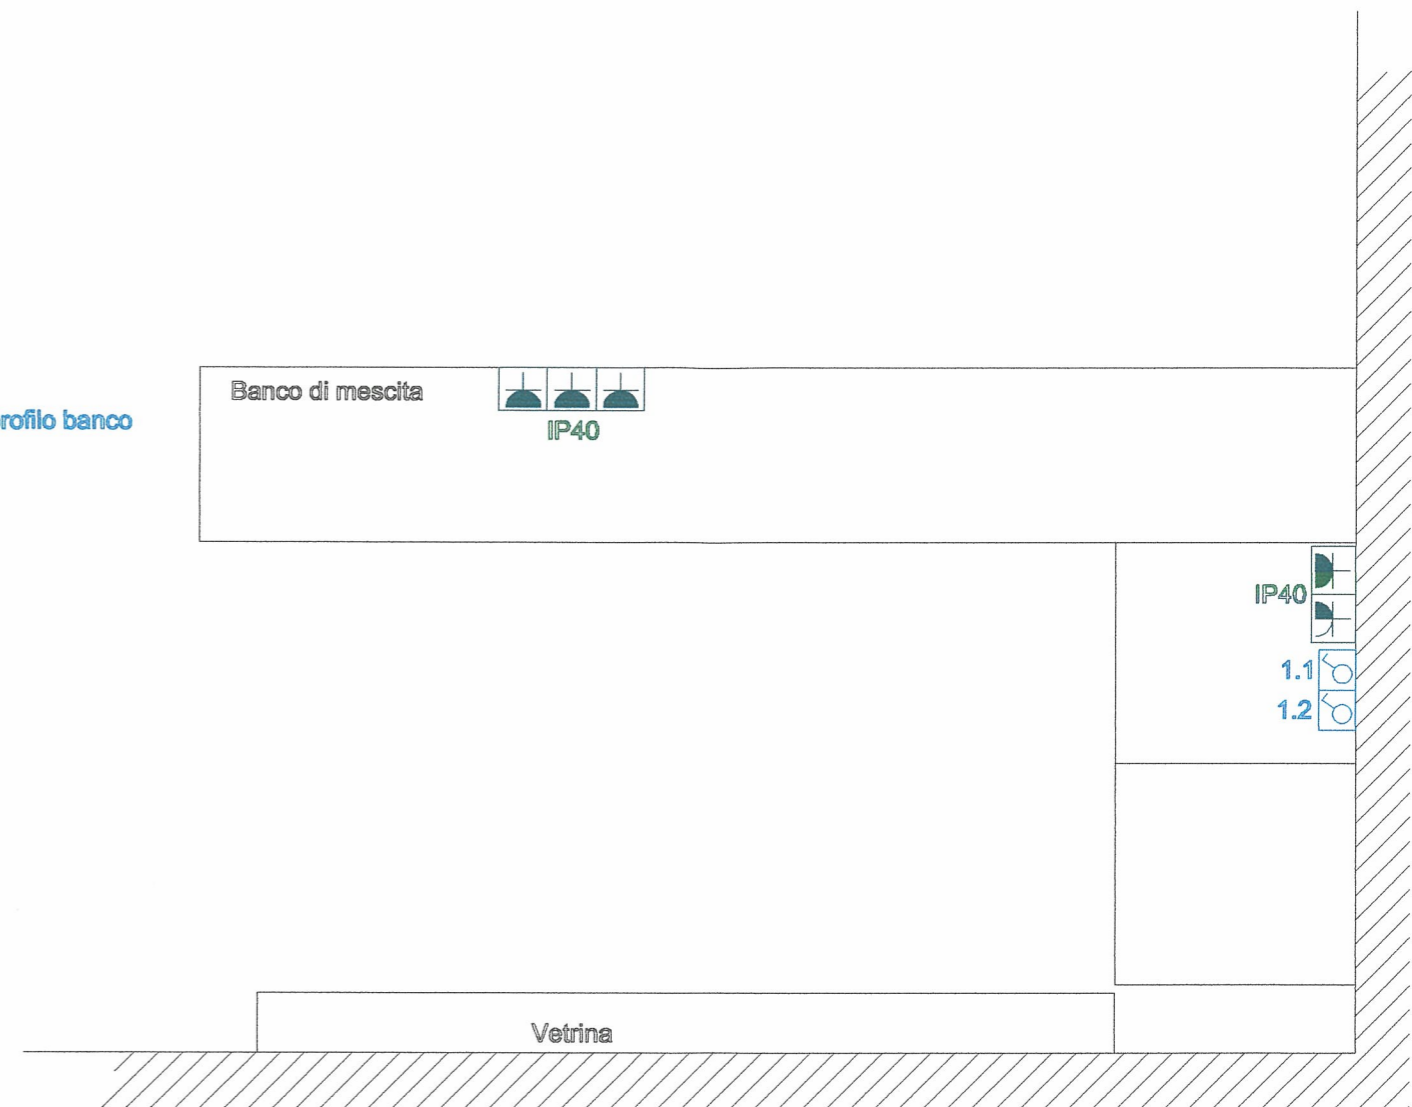

DOTAZIONI SOPRA IL BANCO



Legenda Simboli	
Q01	Quadro Elettrico Bar
	Scatola di derivazione 100x100 mm a vista IP44 per alimentazione diretta utilizzatori come indicato
	Interruttore di comando in esecuzione a vista IP40
	Punto luce generico
ALIM	Alimentatore led
	Profilo led banco

Legenda Simboli	
	Presse 2P+T 10/16 A standard italiano in esecuzione a vista IP40
	Presse 2P+T 10/16 A standard italiano e tedesco in esecuzione a vista IP40
	Presse CEE 3P+N+T 16 A interbloccata e con fusibili coordinati di protezione - In esecuzione a parete - IP55